


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN EXIT : ES-BS4


VinaLED®

Sáng tỏa trọn niềm tin
ISO 9001:2015


1. Dùng vít tháo rời nắp đế của đèn ra ngoài

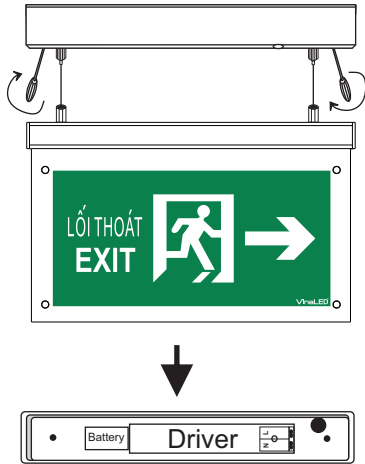

2. Xác định vị trí cần lắp đèn, khoan lỗ trên trần (hoặc tường) tương ứng với lỗ trên nắp đế, dùng vít vặn chặt cố định nắp đế.

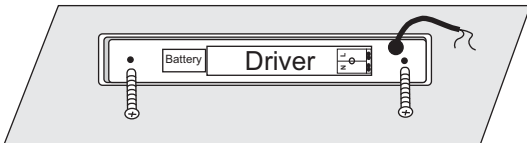

3. Đấu nối nguồn điện AC220V vào domino, đẩy đèn vào, dùng vít siết chặt ốc.

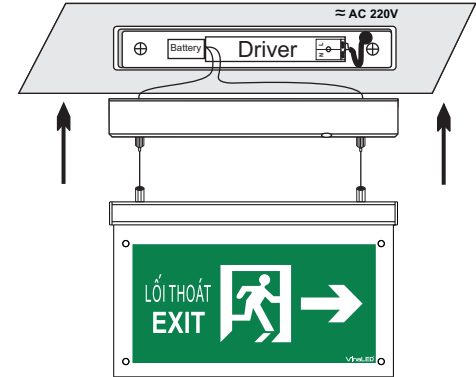

4. Điều chỉnh độ cao cho phù hợp, nhấn nút Test để kiểm tra đầu nối đèn đã đúng chưa, hoàn thành



Lưu ý:

- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công
- Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng