
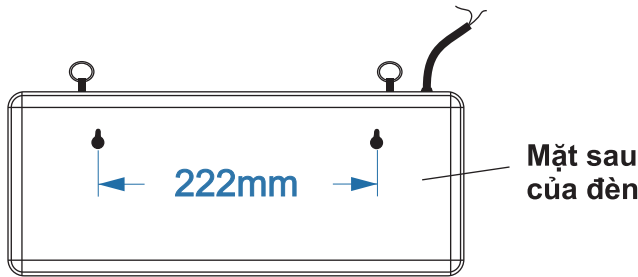


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN EXIT : ES-CS3


VinaLED®

Sáng tỏa trọn niềm tin
ISO 9001:2015

1. Xác định vị trí lắp đèn, khoan 2 lỗ lên tường với khoảng cách 222mm. Lắp tắc kê và vít vào, không vặn đầu vít vào sát tường, để hở với khoảng cách từ đầu vít đến tường là 5mm.

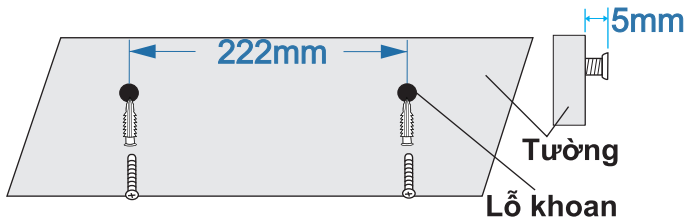

2. Gắn đèn vào vị trí ốc đã lắp sẵn, đấu nối đèn với nguồn điện AC220V

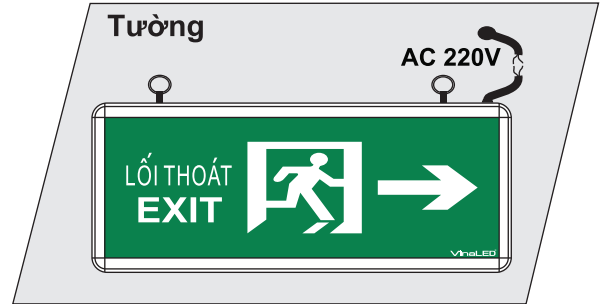

3. Hoàn thành




- Lưu ý:**
- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công
 - Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN EXIT : ES-CS3


VinaLED®

Sáng tỏa trọn niềm tin
ISO 9001:2015

1. Bắt cố định đèn : gắn 1 đầu của 2 dây treo đèn lên trần nhà, một đầu dây treo còn lại móc vào móc có sẵn trên đèn. Sau đó đấu nối đèn với nguồn điện AC220V

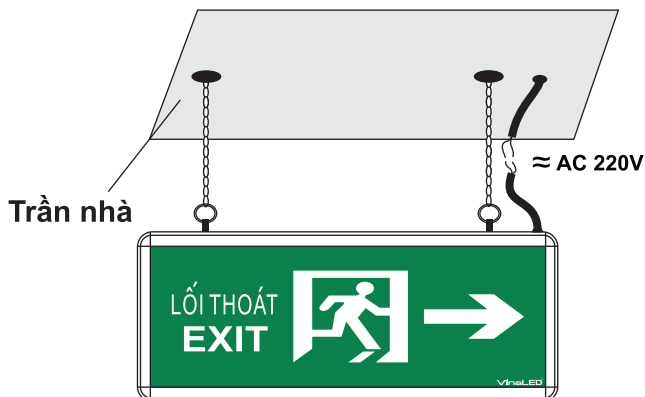

2. Hoàn thành

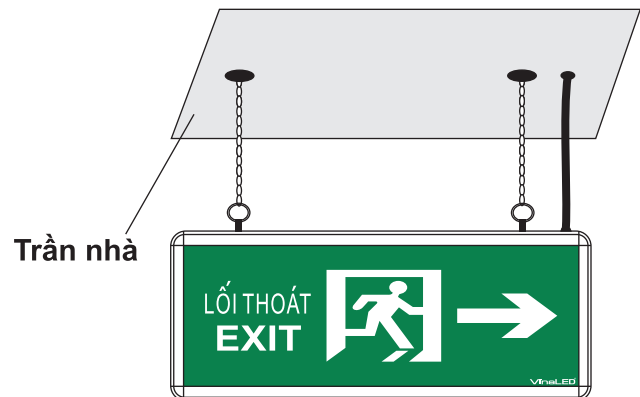

- Lưu ý:**
- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công
 - Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng