



SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT ĐÈN LED DÂY IP33


1. Chuẩn bị

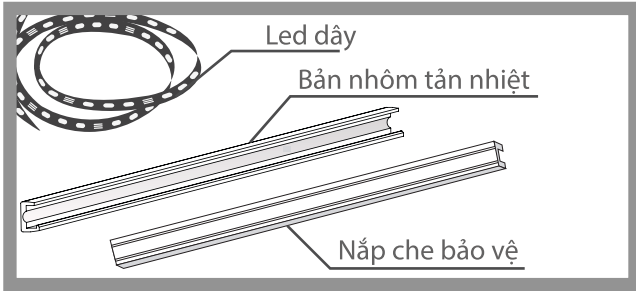



2. Lắp đặt bản nhôm tản nhiệt

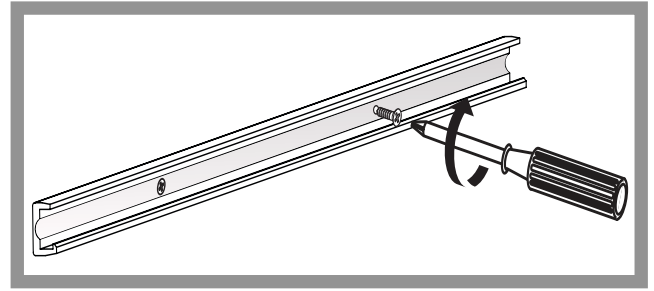

3. Dán Led dây

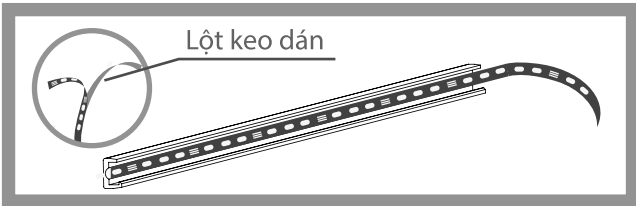


4. Lắp đặt nắp che bảo vệ

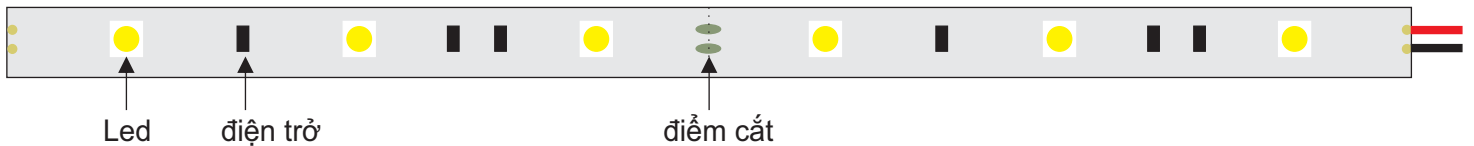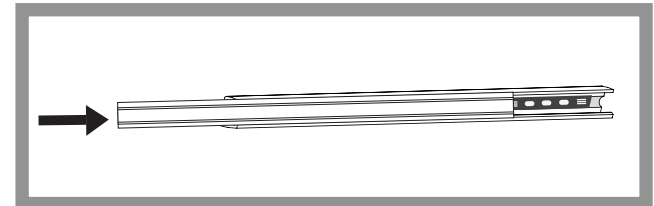

 Không bẻ cong đoạn led < 6cm	 Không gấp khúc đoạn led	 Không uốn cong đoạn led trên mặt phẳng ngang
 Không cấp nguồn cho led khi còn trong cuộn led	 Không dán bất kỳ vật liệu gì lên bề mặt led	 Không ấn mạnh lên bề mặt led

BỘ NGUỒN

Sơ đồ mẫu trong thi công lắp đặt

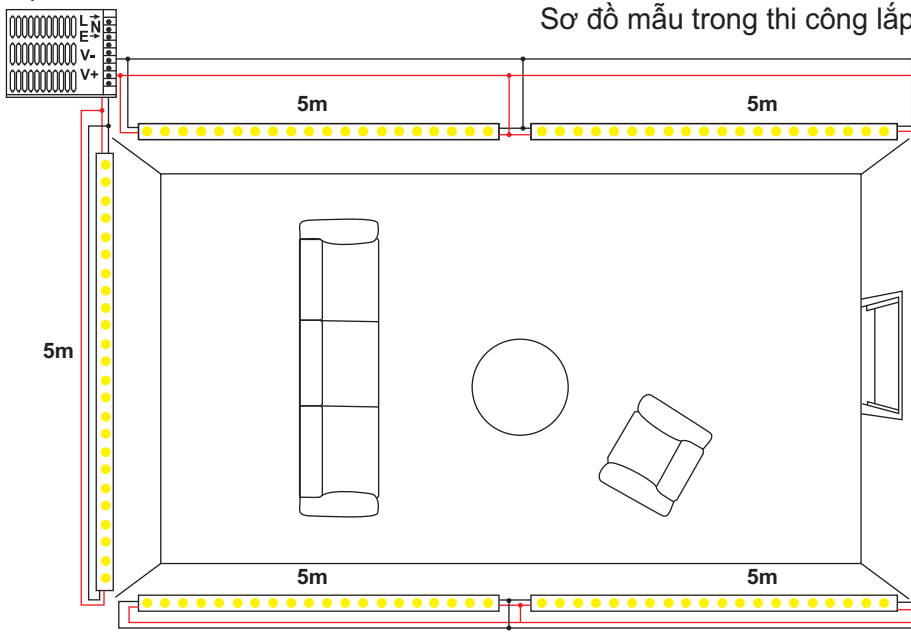

Lưu ý :

- Để đảm bảo độ sáng đồng đều trên dải led, phải cấp nguồn sau mỗi đoạn 5m
- Độ dài liên tục dải led không vượt quá 10m
- Không để các tạp chất dính lên bề mặt led (sơn nước, silicon, keo dán sắt...)

BỘ NGUỒN

