


# SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT ĐÈN HỒ BƠI UW-D ĐƠN SẮC & ĐA SẮC ĐỘ LẬP



**VinaLED®**

Sáng tỏa trọn niềm tin  
ISO 9001:2015



đầu nối ip 68

Mã đèn	Kích thước thi công
UW-DS6	Ø110xH55
UW-DS12 UW-DS18	Ø150xH100
UW-DS24	Ø170xH65

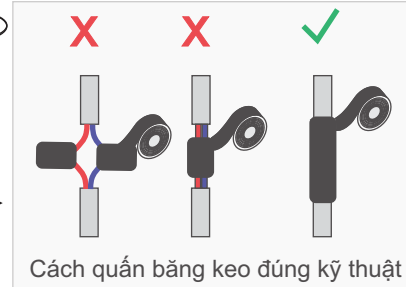

Cách quấn băng keo đúng kỹ thuật

Độ sâu ≤1m


Đầu nối với nguồn cấp điện DC:  
Dây màu đỏ (V+)  
Dây màu đen (V-)

Đầu nối với nguồn cấp điện AC


- Lưu ý:**
- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công.
  - Phải sử dụng băng keo điện loại water-proof trong đầu nối
  - khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng

**Lắp đặt không đúng kỹ thuật không đầu nối chống nước hoặc hộp nối chống nước dẫn đến hơi ẩm và nước theo dây dẫn điện vào trong đèn**


**X**



ngoài trời




dưới đất




dưới nước

**Lắp đặt đúng kỹ thuật phải có đầu nối chống nước hoặc hộp nối chống nước môi trường ẩm ướt và nước sẽ không vào theo dây dẫn điện vào trong đèn**


**✓**



ngoài trời



dưới đất



dưới nước