


SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT NGUỒN
VLD-15W-12V/VLD-35W-12V/VLD-60W-12V
VLD-15W-24V/VLD-35W-24V/VLD-60W-24V

VinaLED®
Sáng tỏa trọn niềm tin
ISO 9001:2015

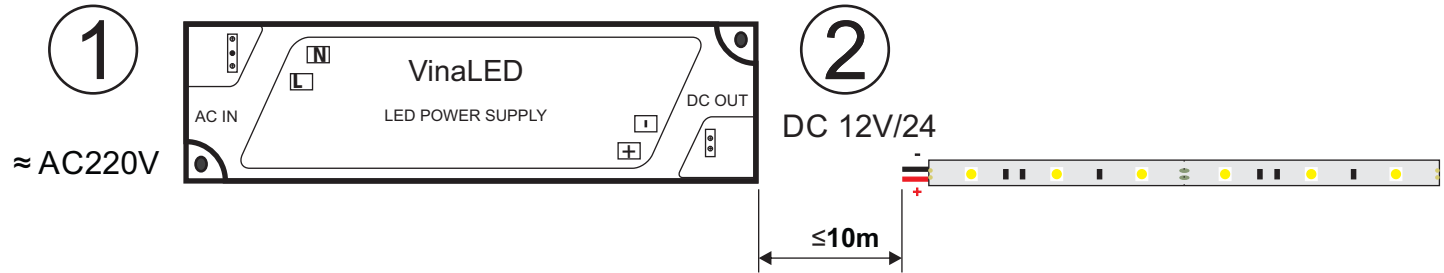

1. Đầu nối ngõ vào của nguồn với nguồn điện AC 220V
2. Đầu nối ngõ ra của nguồn với led dây
3. Nguồn VLD-15W-12V/VLD-35W-12V/VLD-60W-12V tương ứng ngõ ra 12VDC
4. Nguồn VLD-15W-24V/VLD-35W-24V/VLD-60W-24V tương ứng ngõ ra 24VDC

Lưu ý : - Khoảng cách tối đa từ ngõ ra của nguồn tới led dây là 20m
- Sử dụng dây có tiết diện từ 0.75 đến 1.0mm² để đấu nối

Lưu ý:

- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công
- Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng