


# SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT NGUỒN

## VPW-150W12V-NF/VPW-400W12V-NF

**VinaLED®**

Sáng tỏa trọn niềm tin  
ISO 9001:2015

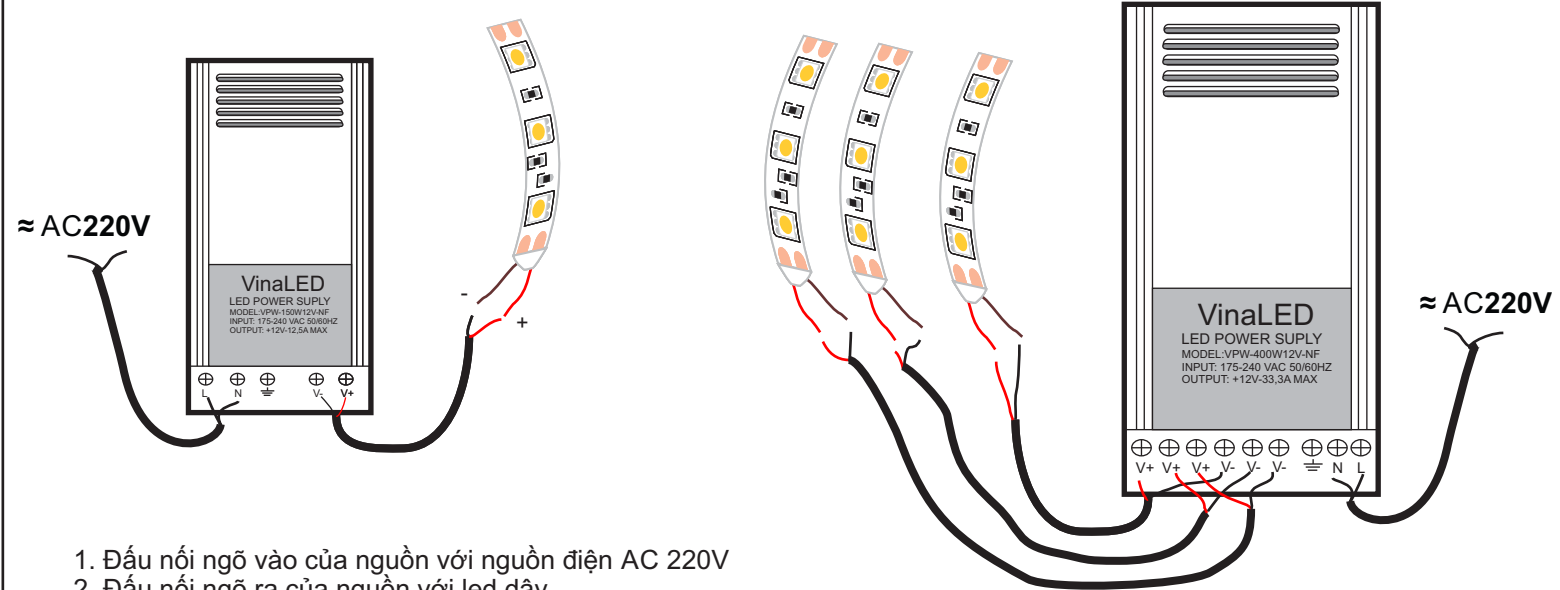

1. Đầu nối ngõ vào của nguồn với nguồn điện AC 220V
2. Đầu nối ngõ ra của nguồn với led dây

Lưu ý : - Khoảng cách tối đa từ ngõ ra của nguồn tới led dây là 20m  
- Sử dụng dây có tiết diện từ 0.75 đến 1.0mm<sup>2</sup> để đấu nối.  
- Lắp thẳng đứng để hạn chế vô nước khi sử dụng ngoài trời  
- Nguồn 400w nên chia đều tải cho các kênh

**Lưu ý:**

- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công
- Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng