VinaLED®
Dẫn đầu về độ sáng và chất lượng
ISO 9001:2015

3000K 3500K 4000K 5000K 5700K

>50.000 Hours | 100-240 VAC | RoHS | CE

HB-DS110

Silver



120°



90°



60°



45°



Model	Power	Led source	Beam angle	CCT	CRI	Flux
HB-DS110	110W	Lumileds(USA)/ Cree(USA)*	45°/60°/90°/120°	>80	3000K	11995lm
					4000K	12850lm
					5000K	12850lm
					5700K	

LAMP PHOTOMETRIC REPORT

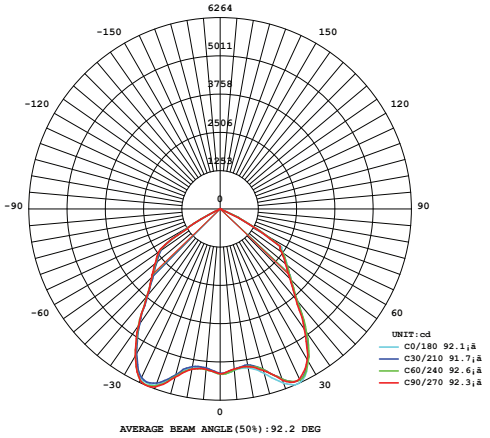

AVERAGE AND CENTER E Figure

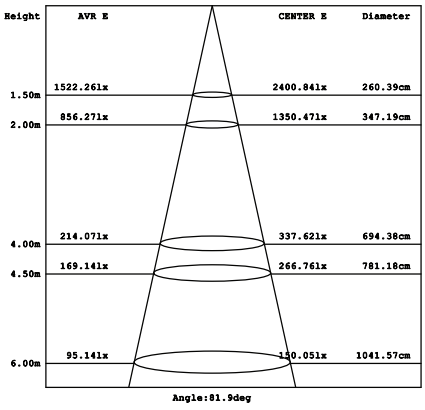

ISOLUX DIAGRAM

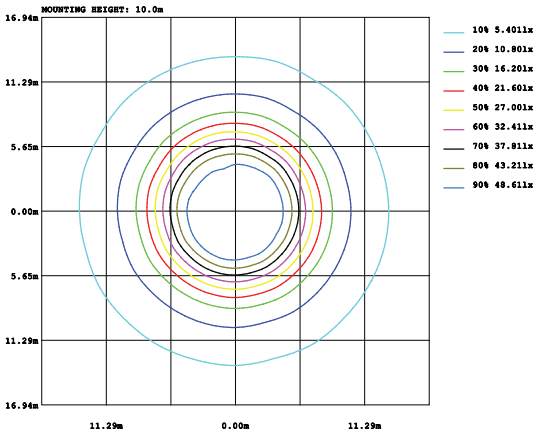

Parameter of HB-DS110 | CCT 4000K

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Check the chain linkage, make sure the chain link to bear the weight of the lamp
2. Mount the hook on the lamp
3. Hang the lights on the chain hooks have



Weight: 3.2kg

Note:
- *Disconnect power, safety checking whole power system before construction.*
- *All radiator parts are not exposed directly to iron or steel*

4. Wiring harness



5. Install reflective headlight on the light

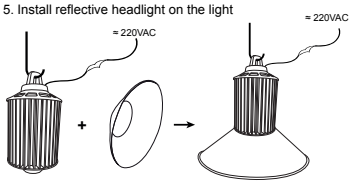
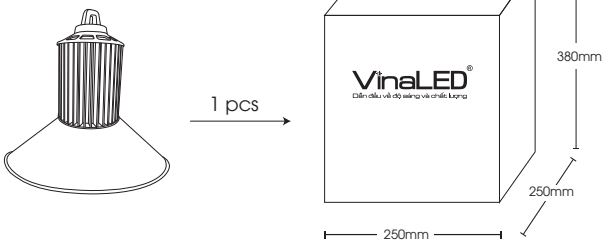
PACKING