


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN DOWNLIGHT MẪU L

VinaLED®

Sáng tỏa trọn niềm tin
ISO 9001:2015

1. Khoét trần




Kích thước khoét trần


DL-LW6	∅ 78mm
DL-LW9 DL-LW12 DL-LW15	∅ 100mm
DL-LW20 DL-LW25	∅ 128mm
DL-LW30 DL-LW35 DL-LW40	∅ 155mm
DL-LW50	∅ 175mm

2. Đấu nối Led Driver với nguồn điện 220VAC


3. Đấu nối Led Driver với đèn

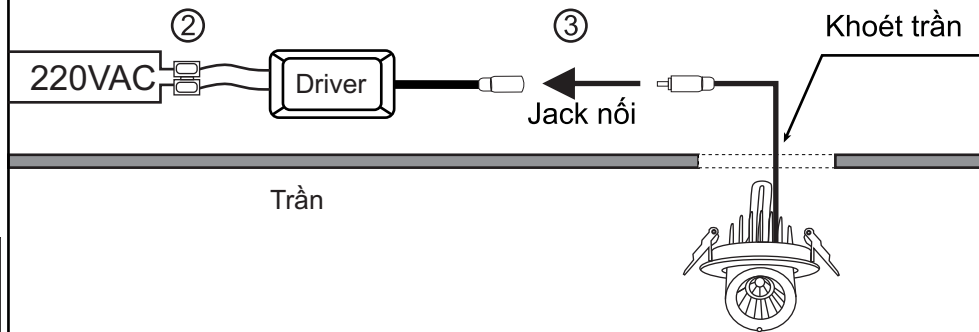

4. Lắp đèn vào trần

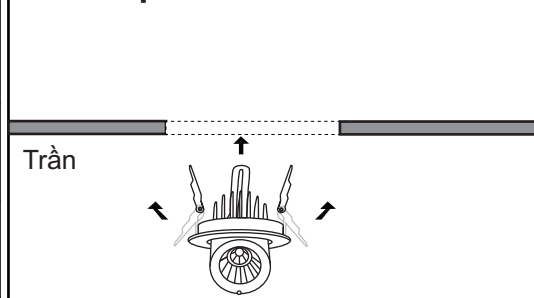

5. Hoàn thành lắp đặt

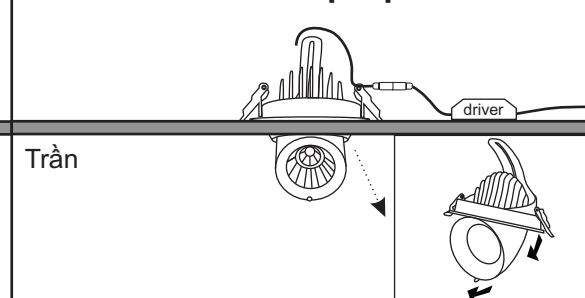

Lưu ý: ● Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công

● Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng.